



An Mensch und Lärm angepasster Gehörschutz

EARfoon® , der Universelle


Angepasster Gehörschutz in Premiumqualität auf dem neuesten Stand der Technik begeistert seine Anwender quer durch alle Branchen

- Spezialfilter mit verschiedenen Dämmungswerten (siehe Tabelle)
- Sehr leicht, weniger als 2 Gramm
- Einzigartiger Griff zum problemlosen Einsetzen und Herausnehmen
- Anti-Allergie-Beschichtung
- Seriennummerierung und Datenverwaltung
- Garantiekarte mit Gebrauchsanweisung
- Handliches Lederetui zum Aufbewahren
- 2-Jahresgarantie
- Aufbewahrung der Abdrücke 24 Monate
- Elektronische Dichtheitsprüfung *
- Teilnahme am Varipro Carepaket*
- Metallkugel (Lebensmittelindustrie)*
- Auch flexibel und farbig lieferbar *



* optional

DÄMMWERTE EARfoon

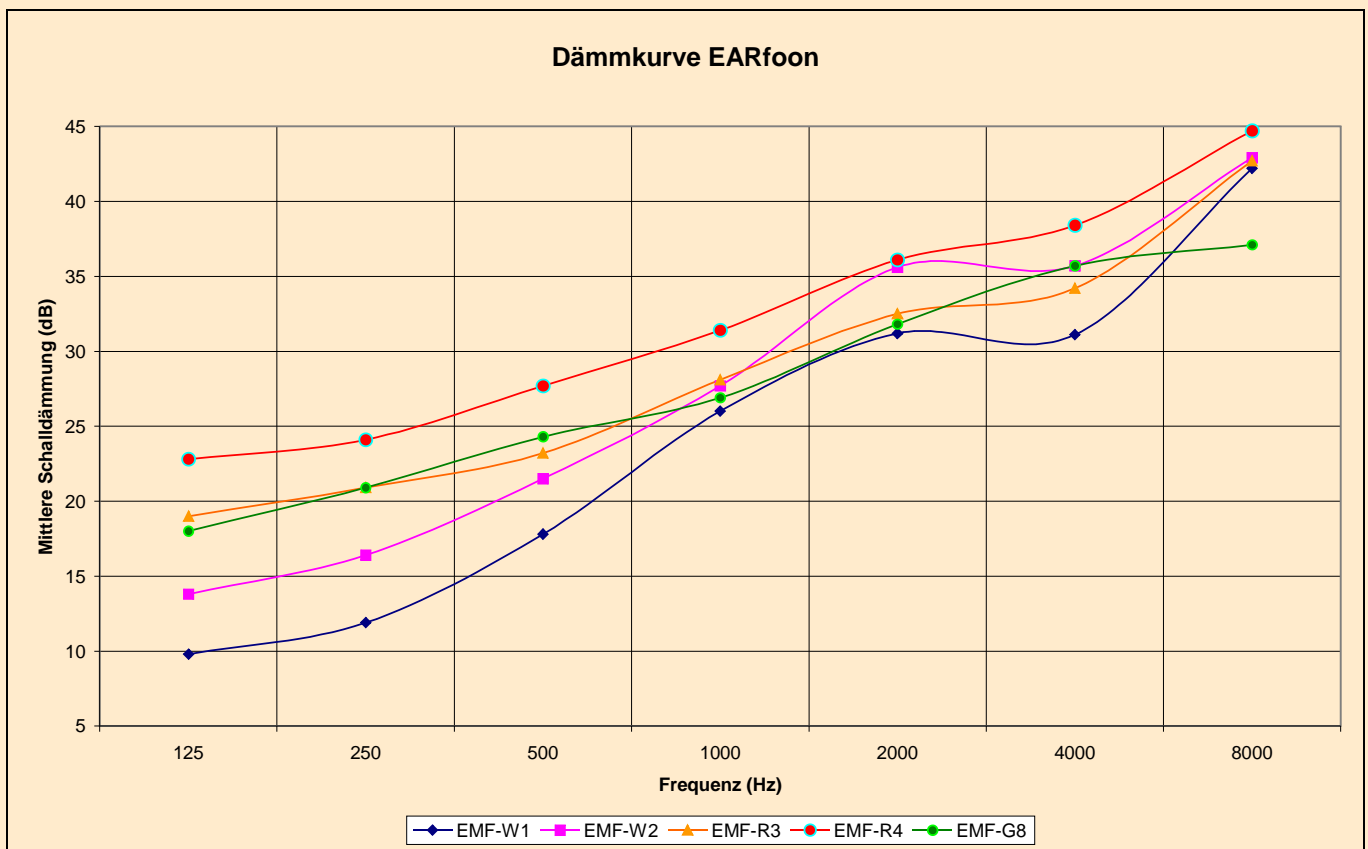



An Mensch und Lärm angepasster Gehörschutz

Tabelle 1: Messergebnis frequenzbezogen (Angaben in dB)

Filter		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
MCB-W1	Mf/dB	9,8	11,9	17,8	26,0	31,1	31,1	42,2
	Sf/dB	4,7	2,7	3,6	3,7	3,3	2,8	4,9
	APVf/db	5,1	9,2	14,2	22,3	27,8	28,3	37,4
EMF-W2	Mf/dB	13,8	16,4	21,5	27,7	35,6	35,7	42,9
	Sf/dB	3,3	4,6	1,6	3,1	4,1	3,8	4,2
	APVf/db	10,5	11,8	19,9	24,6	31,5	31,9	38,7
MCB-R3	Mf/dB	19,0	20,9	23,2	28,1	32,5	34,2	42,7
	Sf/dB	4,3	3,7	3,5	3,5	3,5	2,6	5,2
	APVf/db	14,7	17,2	19,6	24,7	29,0	31,5	37,5
EMF-R4	Mf/dB	22,8	24,1	27,2	31,4	36,4	38,4	44,7
	Sf/dB	2,5	3,4	4,4	5,1	3,9	4,1	4,9
	APVf/db	20,3	20,7	22,8	26,3	32,2	34,3	39,8
EMF-G8	Mf/dB	18,0	20,9	24,3	26,9	31,8	35,7	37,1
	Sf/dB	5,0	5,4	6,0	5,4	3,3	3,2	5,6
	APVf/db	13,0	15,6	18,3	21,6	28,4	32,5	31,5

Erklärung: Mf/dB : Mittelwert d. Schalldämmung
 Sf/dB : Standardabweichung
 APVf/dB : Vorausgesetzte Schutzwirkung

Tabelle 2: SNR-Wert und HML-Werte

Filter	SNR-Werte	H-Werte	M-Werte	L-Werte
MCB-W1	21	27	18	11
EMF-G8	25	28	21	18
EMF-W2	25	31	22	15
MCB-R3	27	30	23	19
EMF-R4	30	32	26	23

Messresultate gemäß EN 24869-1/ISO 4869-1 und 2

Erklärung: SNR-Wert : Die vereinfachte Geräuschpegelminderung
 H-Wert : in hohen Frequenzen
 M-Wert : in mittleren Frequenzen
 L-Wert : in tiefen Frequenzen

Lieferumfang: 1 Paar Gehörschutz EARfoon nach EN 352-2, ausgestattet mit Spezialfilter, Acryl (hart) oder Silikon (flexibel) , mit Griff und Trageband, Seriennummerierung, Lederetui, Reinigungstuch Cerumenfeder, Gebrauchsinformation und Garantiekarte, Lagerung der Abdrücke 24 Monate, Datenverwaltung zu Ihrer Verfügung

Hergestellt im ISO 9001 zertifizierten Labor, EG-Baumuster geprüft und CE-gekennzeichnet.